Obrazová část





*Obrázek 1 - Kontext lokality*

KRPH-120939-2/ČJ-2025-050706

**por. Bc. Michal Kunčar, DiS.**
*komisař*
**ÚZEMNÍ ODBOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU**
Dopravní inspektorát
Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou
por. Bc. Michal Kunčar, DiS.
Policie České republiky

*Ortofoto mapa*

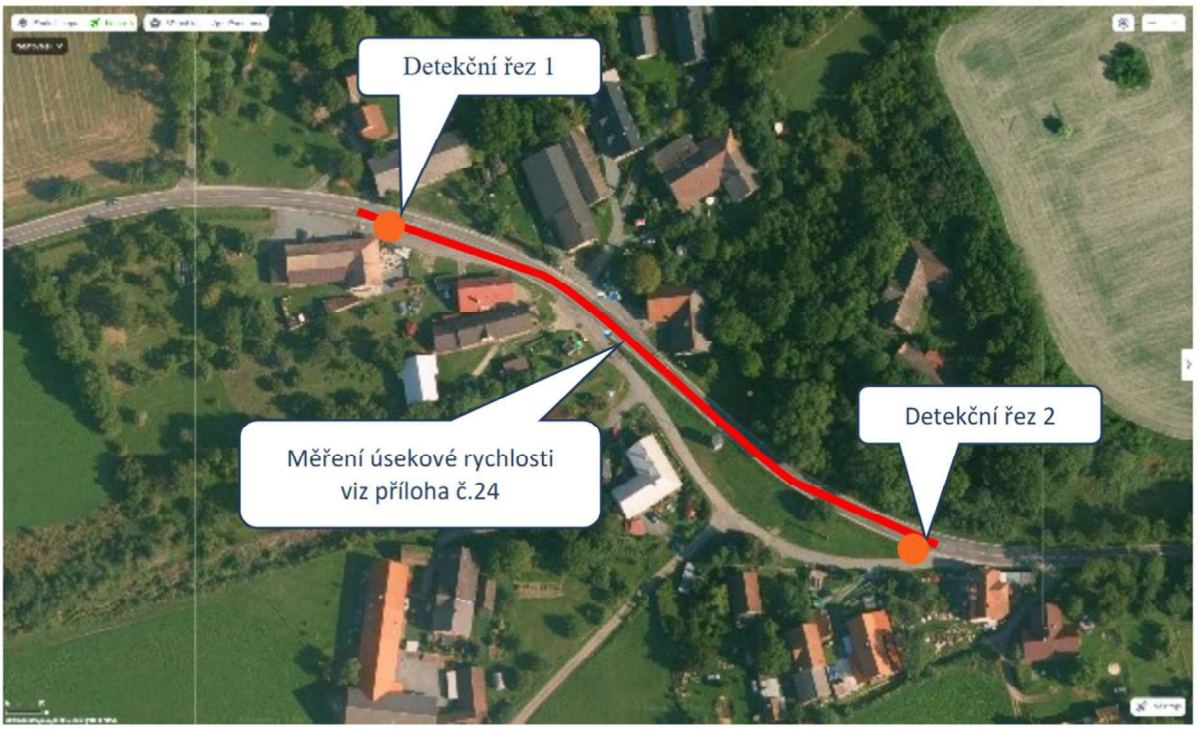



- Měření úsekové rychlosti mezi 2 body.
- Max. dovolená rychlost v úseku je 50 km/hod. Délka měřeného úseku je 206 m
- Jsou měřena jak dvoustopá, tak i jednostopá vozidla v obou směrech ve všech jízdních pruzích.

| Detekční řez | Identifikátor | Souřadnice | Funkce |
|---|---|---|---|
| 1 | Detekční řez 1<br>LO_PV-BAI-DOO | 50.2996828N,<br>16.1921122E | Měření úsekové rychlosti |
| 2 | Detekční řez 2<br>LO_PV-BAO-DOI | 50.2987644N,<br>16.1945703E | Měření úsekové rychlosti |


KRPH-120939-2/ČJ-2025-050706

por. Bc. Michal Kunčar, DiS.
komisař
ÚZEMNÍ ODBOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Dopravní inspektorát
Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou por. Bc. Michal Kunčar, DiS.
Policie České republiky

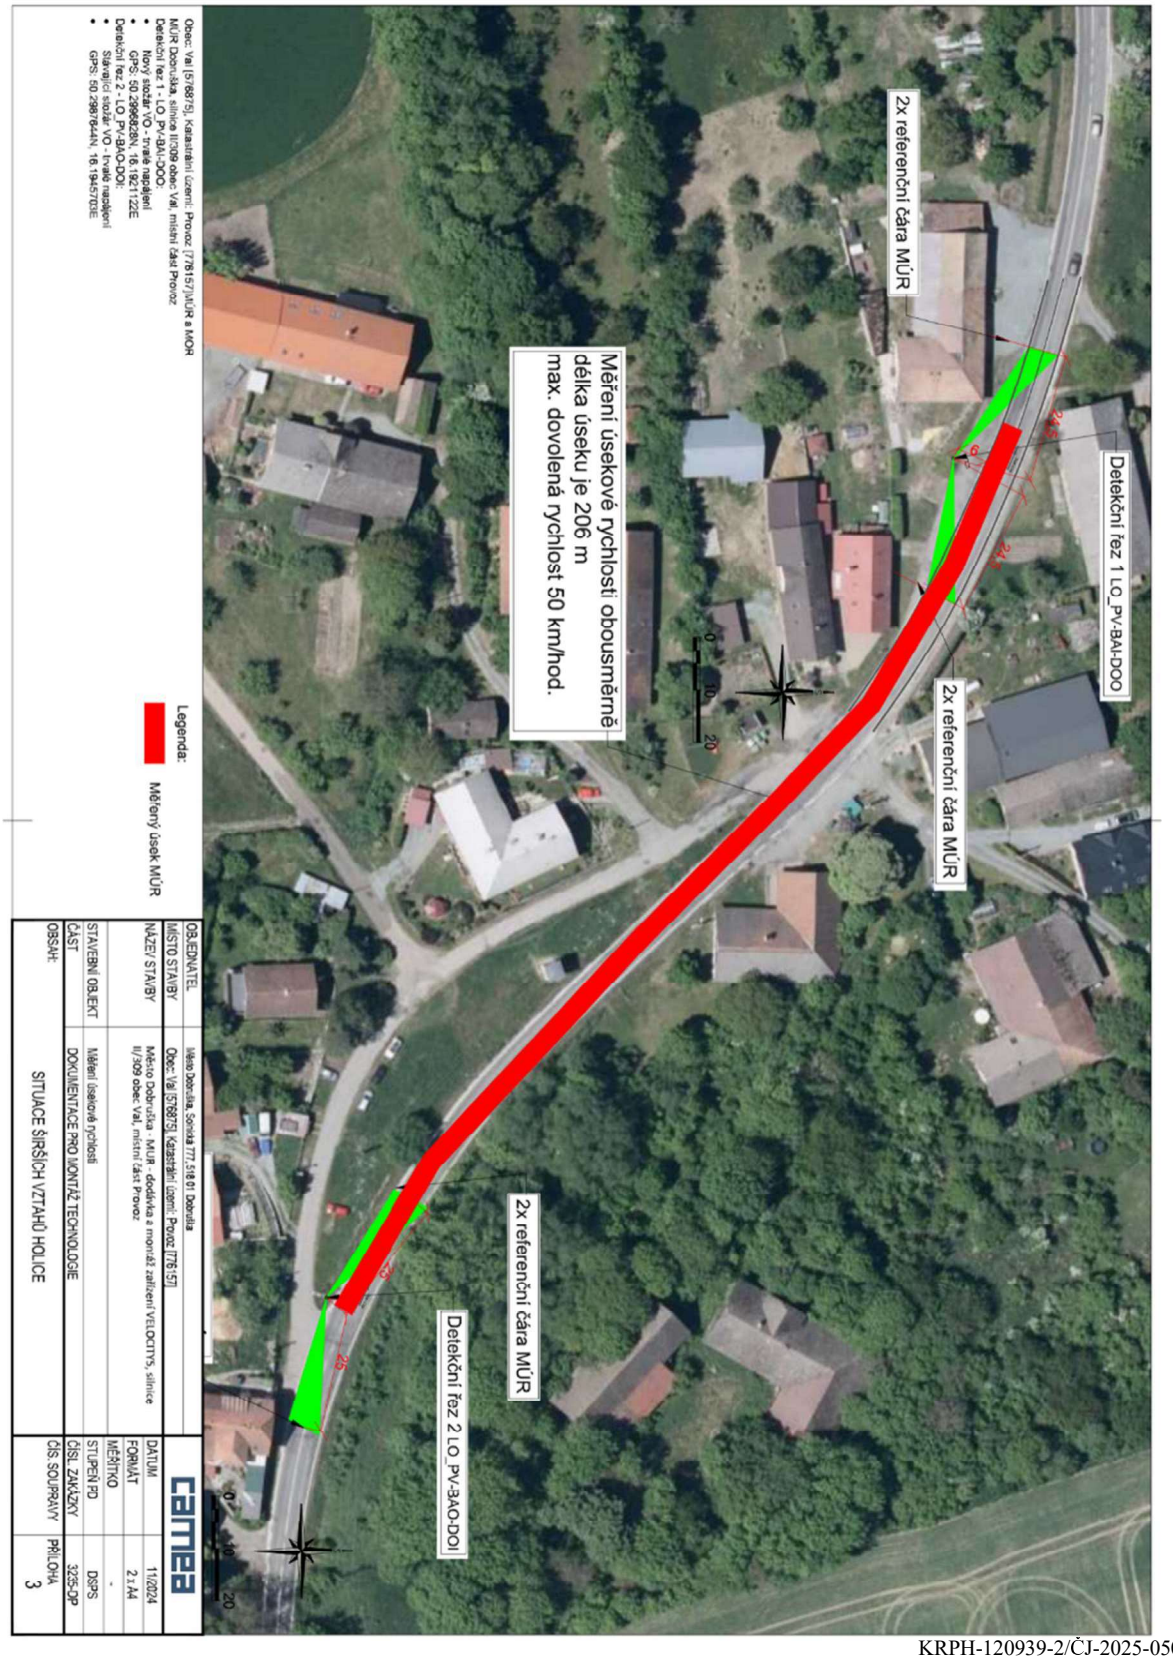


KRPH-120939-2/ČJ-2025-050706

por. Bc. Michal Kunčar, DiS.
komisař
ÚZEMNÍ ODBOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Dopravní inspektorát
Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou

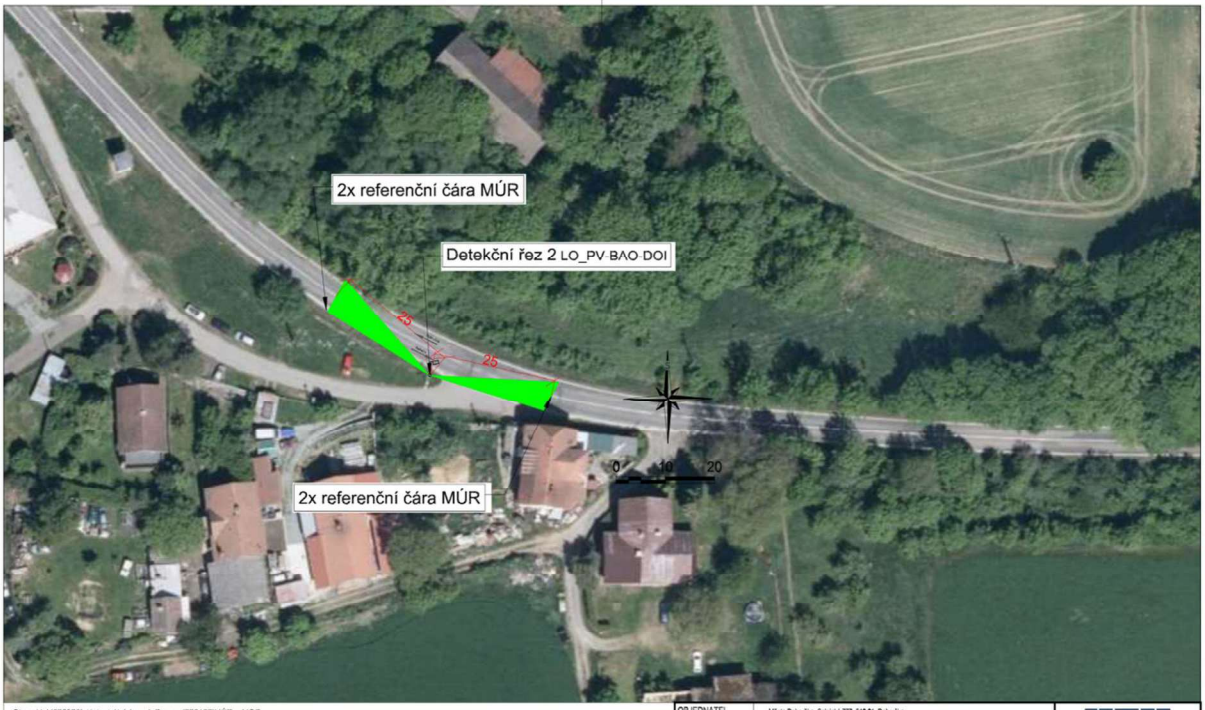


Obec: Val [576875], Katastrální území: Provoz [776157]MÚR a MOR
MÚR Dobruška, silnice II/309 obec Val, místní část Provoz

Detekční řez 2 - LO_PV-BAO-DOI:
- Stávající stožár VO - trvalé napájení
- GPS: 50.2987644N, 16.1945703E

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJEDNATEL | Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška | camea | |
| MÍSTO STAVBY | Obec: Val [576875], Katastrální území: Provoz [776157] | | |
| NÁZEV STAVBY | Město Dobruška - MUR - dodávka a montáž zařízení VELOCITYS, silnice II/309 obec Val, místní část Provoz | DATUM | 11/2024 |
| | | FORMÁT | 2 x A4 |
| | | MĚŘÍTKO | - |
| STAVEBNÍ OBJEKT | Měření úsekové rychlosti | STUPEŇ PD | DSPS |
| ČÁST | DOKUMENTACE PRO MONTÁŽ TECHNOLOGIE | ČÍSL. ZAKÁZKY | 3235-DP |
| OBSAH: POLOHOPIS DETEKČNÍ ŘEZ 2 - LO_PV-BAO-DOI | | ČÍS. SOUPRAVY | PŘÍLOHA 5 |




Obec: Val [576875], Katastrální území: Provoz [776157]MÚR a MOR
MÚR Dobruška, silnice II/309 obec Val, místní část Provoz

Detekční řez 1 - LO_PV-BAI-DOO:
- Nový stožár VO - trvalé napájení
- GPS: 50.2996828N, 16.1921122E

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJEDNATEL | Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška | camea | |
| MÍSTO STAVBY | Obec: Val [576875], Katastrální území: Provoz [776157] | | |
| NÁZEV STAVBY | Město Dobruška - MUR - dodávka a montáž zařízení VELOCITYS, silnice II/309 obec Val, místní část Provoz | DATUM | 11/2024 |
| | | FORMÁT | 2 x A4 |
| | | MĚŘÍTKO | - |
| STAVEBNÍ OBJEKT | Měření úsekové rychlosti | STUPEŇ PD | DSPS |
| ČÁST | DOKUMENTACE PRO MONTÁŽ TECHNOLOGIE | ČÍSL. ZAKÁZKY | 3235-DP |
| OBSAH: POLOHOPIS DETEKČNÍ ŘEZ 1 - LO_PV-BAI-DOO | | ČÍS. SOUPRAVY | PŘÍLOHA 4 |

KRPH-120939-2/ČJ-2025-050706

por. Bc. Michal Kunčar, DiS.
*komisař*
ÚZEMNÍ ODBOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Dopravní inspektorát
Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou


por. Bc. Michal Kunčar, DiS.

Policie České republiky

MÚR obec Provoz-Val, II/309, silnice II/309
OSAZENÍ KONSTRUKCE KOMPONENTY SYSTÉMU
Detekční řez 1 - LO_PV-BAI-DOO
GPS: 50.2996828N, 16.1921122E



Referenční čáry pro UnicamVELOCITY jsou provedeny dle varianty B v příloze "Provedení referenčních čár a měřických značek v rychloměrech UnicamVELOCITY".

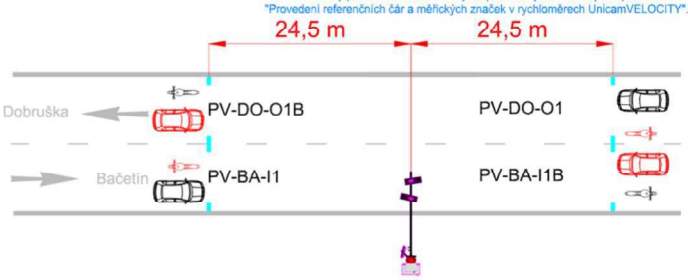


Osazené komponenty:
1x výložník s délkou vyložení 2,5 m
- na stožáru ve výšce dle výkresu,
- hmotnost 1ks 29,5 kg,


2x inteligentní dopravní kamera,
- rozměry: 500x175x172 mm
- hmotnost 1ks 5,5 kg,

1x komunikační modem,
- umístěný ve skříni systému

1x infračervená zábleskový jednotka pro přisvícení masky vozidla a obličeje řidiče,
- hmotnost 8 kg,

1x propojovací skříňka UC-JB,
- na sloupu ve výšce dle výkresu,
- rozměr 430 x 330 x 200 mm (V x Š x H), 3-bod zámek,
- hmotnost 9 kg,

1x napájecí skříň UnicamPWR
- na sloupu ve výšce dle výkresu,
- rozměr 747 x 536 x 300 mm (V x Š x H), 3-bod zámek,
- hmotnost skříně 27 kg + hmotnost baterií 52 kg,

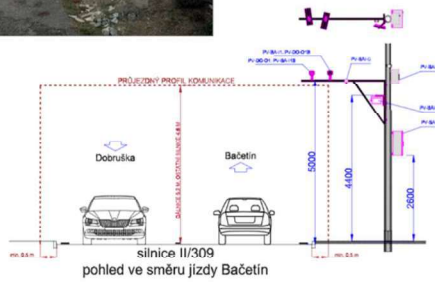

pohled ve směru jízdy Bačetín



pohled z vozovky

LEGENDA:
Nosné konstrukce
Technologie rychloměru

Výška průjezdního prostoru hp je:
a) u dálnic, rychlostních silnic a silnic I. a II. třídy 4,80m;
b) u silnic III. třídy a místních komunikací rychlostních a sběrných 4,50 m;
c) u místních komunikací obslužných a veřejných účelových komunikací 4,20 m;
d) u podjezdů pod lehkými dopravníkovými mosty a podobným zařízením, ochrannými sítěmi, potrubím a jiným vedením 5,85 m.


VÝKRES NENÍ V MĚŘÍTKU!

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJEDNATEL | Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška | camea | |
| MÍSTO STAVBY | Obec: Val [576875], Katastrální území: Provoz [776157] | | |
| NÁZEV STAVBY | Město Dobruška - MUR - dodávka a montáž zařízení VELOCITYS, silnice II/309 obec Val, místní část Provoz | DATUM | 11/2024 |
| | | FORMÁT | 2 x A4 |
| | | MĚŘÍTKO | - |
| STAVEBNÍ OBJEKT | Měření úsekové rychlosti | STUPEŇ PD | DSPS |
| ČÁST | DOKUMENTACE PRO MONTÁŽ TECHNOLOGIE | ČÍSL. ZAKÁZKY | 3235-DP |
| OBSAH: Osazení konstrukce komponenty systému detekční řez 1 - LO_PV-BAI-DOO | | ČÍS. SOUPRAVY | PŘÍLOHA 8 |

MÚR obec Provoz-Val, II/309, silnice II/309
OSAZENÍ KONSTRUKCE KOMPONENTY SYSTÉMU
Detekční řez 2 - LO_PV-BAO-DOI
GPS: 50.2987644N, 16.1945703E



Referenční čáry pro UnicamVELOCITY jsou provedeny dle varianty B v příloze "Provedení referenčních čár a měřických značek v rychloměrech UnicamVELOCITY".

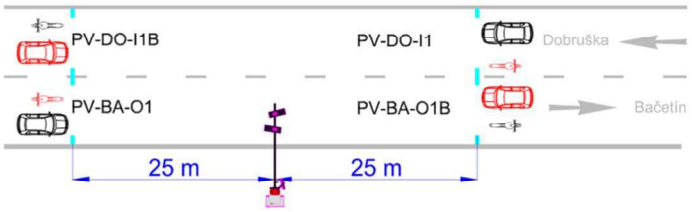


OBJEDNATEL PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE RYCHLOMĚRU ZAJISTIL:
- VÝMĚNU STOŽÁRU ZA NOVÝ,
- PŘÍPRAVU PŘÍPOJKY S TRVALÝM NAPÁJENÍM,
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO UKAZATELE RYCHLOSTI.

Osazené komponenty:
1x výložník s délkou vyložení 2,5 m
- na stožáru ve výšce dle výkresu,
- hmotnost 1ks 29,5 kg,


2x inteligentní dopravní kamera,
- rozměry: 500x175x172 mm
- hmotnost 1ks 5,5 kg,

1x komunikační modem,
- umístěný ve skříni systému

1x infračervená zábleskový jednotka pro přisvícení masky vozidla a obličeje řidiče,
- hmotnost 8 kg,

1x propojovací skříňka UC-JB,
- na sloupu ve výšce dle výkresu,
- rozměr 430 x 330 x 200 mm (V x Š x H), 3-bod zámek,
- hmotnost 9 kg,

1x napájecí skříň UnicamPWR
- na sloupu ve výšce dle výkresu,
- rozměr 747 x 536 x 300 mm (V x Š x H), 3-bod zámek,
- hmotnost skříně 27 kg + hmotnost baterií 52 kg,

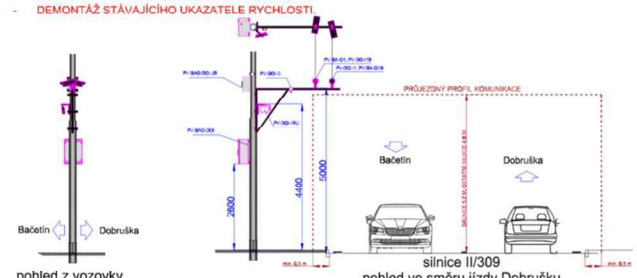

pohled ve směru jízdy Dobrušku



pohled z vozovky

BĚHEM INSTALACE RYCHLOMĚRU BYLA PROVEDENA PROSTOROVÁ KOORDINACE SE STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIÍ VEŘEJNÉHO ROZHLASU!

LEGENDA:
Nosné konstrukce
Technologie rychloměru

Výška průjezdního prostoru hp je:
a) u dálnic, rychlostních silnic a silnic I. a II. třídy 4,80m;
b) u silnic III. třídy a místních komunikací rychlostních a sběrných 4,50 m;
c) u místních komunikací obslužných a veřejných účelových komunikací 4,20 m;
d) u podjezdů pod lehkými dopravníkovými mosty a podobným zařízením, ochrannými sítěmi, potrubím a jiným vedením 5,85 m.

VÝKRES NENÍ V MĚŘÍTKU!

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJEDNATEL | Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška | camea | |
| MÍSTO STAVBY | Obec: Val [576875], Katastrální území: Provoz [776157] | | |
| NÁZEV STAVBY | Město Dobruška - MUR - dodávka a montáž zařízení VELOCITYS, silnice II/309 obec Val, místní část Provoz | DATUM | 11/2024 |
| | | FORMÁT | 2 x A4 |
| | | MĚŘÍTKO | - |
| STAVEBNÍ OBJEKT | Měření úsekové rychlosti | STUPEŇ PD | DSPS |
| ČÁST | DOKUMENTACE PRO MONTÁŽ TECHNOLOGIE | ČÍSL. ZAKÁZKY | 3235-DP |
| OBSAH: Osazení konstrukce komponenty systému detekční řez 2 - LO_PV-BAO-DOI | | ČÍS. SOUPRAVY | PŘÍLOHA 9 |

KRPH-120939-2/ČJ-2025-050706

por. Bc. Michal Kunčar, DiS.
komisař
ÚZEMNÍ ODBOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Dopravní inspektorát
Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou por. Bc. Michal Kunčar, DiS.
Policie České republiky